





# STARTER+CORNER INDOOR 90°

ANGLES DROITS

# STARTER+CORNER INDOOR

## ANGLES DROITS

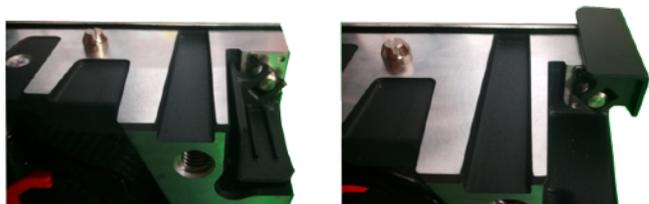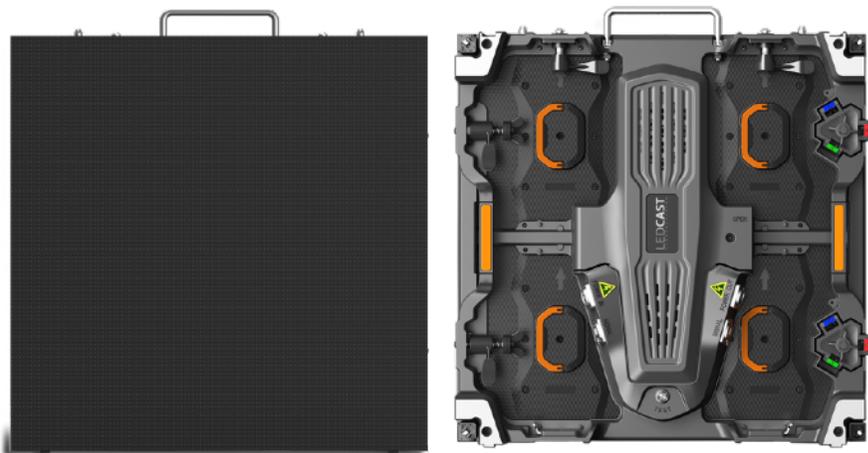

### Points forts

- LED SMD
- Dispersion thermique
- Protection des angles
- Qualité/prix
- Maintenance avant/arrière
- jonction à angle droit de 2 dalles

	P2.6	P2.9	P3.9	P4.8
<b>Module LED</b>				
Pitch (mm)	2.6	2.97	3,91	4,8
Type LED	SMD (Full Black)			
Taille module (L x H) en mm	250x250			
Résolution module (px)	96 x 96	84 x 84	64 x 64	52 x 52
Densité pixels (px/m <sup>2</sup> )	147.456	112.896	65.536	43.264
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	1.500			
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥3 840			
<b>Dalle LED</b>				
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500+500 x 500			
Résolution dalle (px)	192 x 192	168 x 168	128 x 128	104 x 104
Châssis curve	Aluminium/Acier inoxydable			
Maintenance	Avant/Arrière			
Poids (kg/dalle)	9			
Consommation moy/max (wh/dalle)	120/300	80/200	35/115	20/70
<b>Paramètres techniques</b>				
Angle de vision (H° /V°)	150° /150°			
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3			
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération Nova (A8s)HDR+ 18 bits			
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C			
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%			
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation			
Indice de protection	IP20			
Connections	Signal et alimentation Neutrik			
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC			
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs			
Garantie	5 ans retour atelier			

# STARTER+CORNER INDOOR

## ANGLES DROITS

LEDCAST  
SCREEN & DESIGN

### Description

Le STARTER+CORNER permet des réalisations d'écrans LED à angles droits pour un alignement parfait.

Ses protections d'angles facilitent l'assemblage, le transport et l'utilisation.

L'ensemble des produits de la gamme STARTER+ INDOOR est garanti 5 ans.

### Applications

